


1. PŘEHLED VÝROBKU

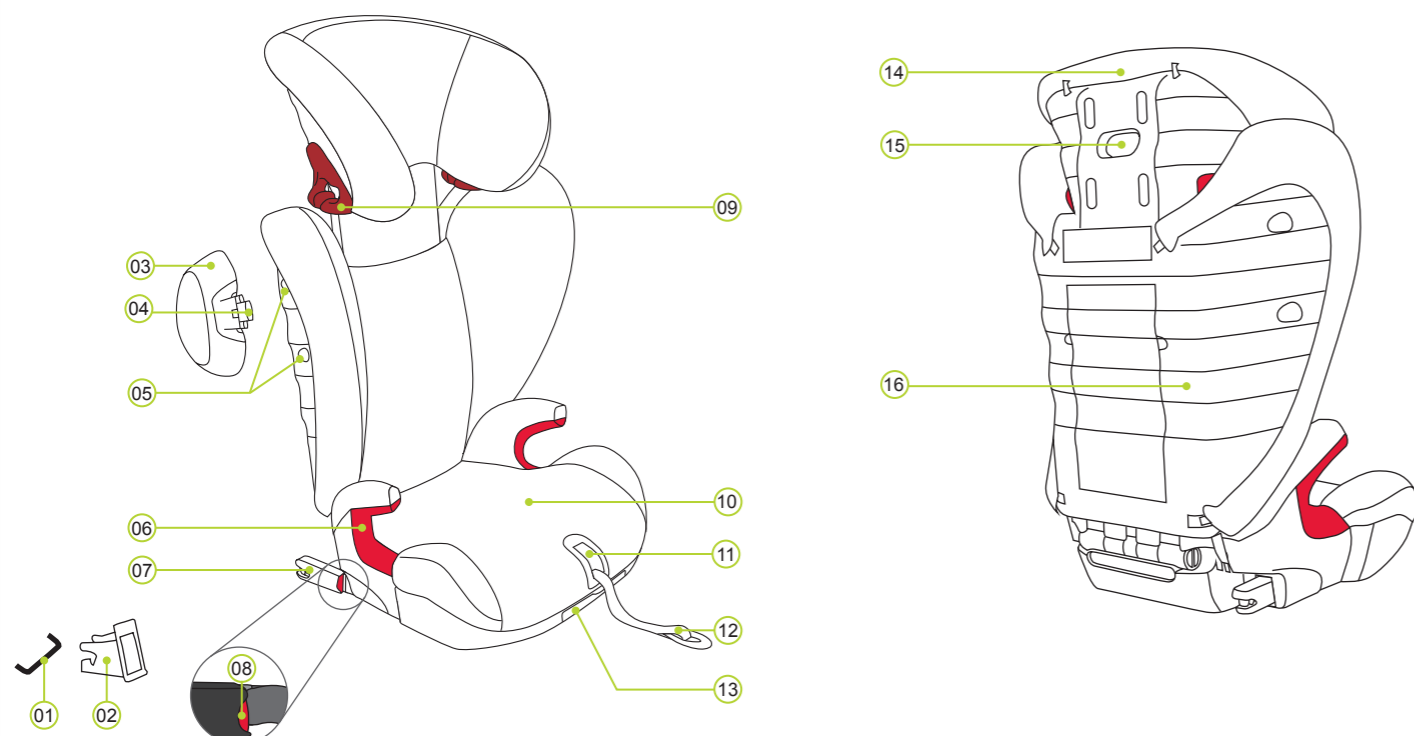

- 01 Upevňovací body ISOFIX (auto)
- 02 Zaváděcí přípravek ISOFIX
- 03 SICT (pouze KIDFIX SL SICT)
- 04 Uvolňovací tlačítko SICT
- 05 Upevňovací body SICT
- 06 Vedení pásu (světle červené)
- 07 Ramena západky ISOFIT
- 08 Zajišťovací knoflík ISOFIT
- 09 Držák pásu
- 10 Sedadlo
- 11 Nastavovací tlačítko ISOFIT
- 12 Přestavovací pás
- 13 Příhrádka na návod k obsluze
- 14 Opěrka hlavy
- 15 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy
- 16 Opěradlo

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy.

Zjistěte v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedačkách, které jsou schváleny jako dětské autosedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg.


Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je schválena pro dva různé způsoby montáže:

Symbol	Způsob montáže	Druh schválení	Kapitola
	pomocí ramen západky ISOFIT na upevňovacích bodech ISOFIX ve vozidle. Respektujte seznam typů automobilů.	polouniverzální a)	9A
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální	9B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax.eu / www.roemer.eu.

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾

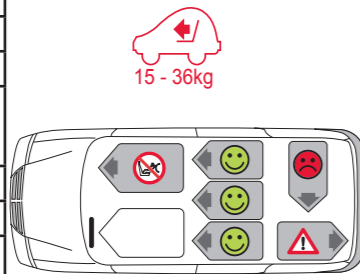


- 1) Použití je přípustné pouze na opačně nasměrovaném sedadle (např. v dodávce, minibusu), které je přípustné také pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- 2) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), např. viditelně na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.
- 3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynů v příručce k vozidlu.
- 4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy sedačky od společnosti BRITAX RÖMER, protože potah sedačky je integrální součástí dětské autosedačky a plní důležitou funkci při zajištění bezvadné funkce systému. Náhradní potahy sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce nebo u pobočky společnosti ADAC.

- Potah lze sejmout a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na prací etiketě potahu.
- Plastové části lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

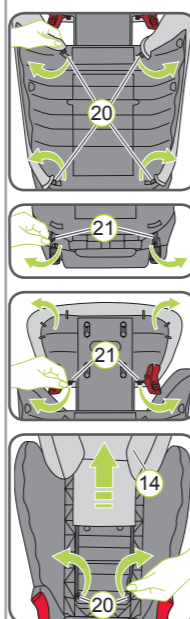

Stažení potahu sedačky

1. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
2. Vyhákněte háčky potahu 20 na zadní straně opěradla 16.
3. Stáhněte horní část potahu.
4. Vyhákněte poutka potahu 21 dole na zadní straně opěradla 16.
5. Stáhněte potah sedadla 10.

Stažení potahu opěrky hlavy

6. Vyhákněte poutka potahu 21 na zadní straně opěradla 14.
 7. Vyhákněte háčky potahu 20 na přední straně opěradla 16.
 8. Stáhněte potah opěrky hlavy 14.
- Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na prací etiketě potahu:



Natažení potahu

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

2. ÚVOD

Těší nás, že naše sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT může provázet vaše dítě novým obdobím života.

Aby mohlo být Vaše dítě správně chráněno, musí být sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT bezpodmínečně používána a namontována tak, jak je popsáno v tomto návodu!

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se prosím na nás:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Německo
T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění


Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.

Příklad:

1. Stiskněte knoflík...

Barvy vedení pásu

Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás 18 je tmavě červený a pánevní pás 17 je světle červený. Barva vedení pásu u dětské sedačky je provedena podle stejného schématu.



3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Skupina	Tělesná hmotnost
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	15 až 36 kg


*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce.

VÝSTRAHA! Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se smí používat výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.



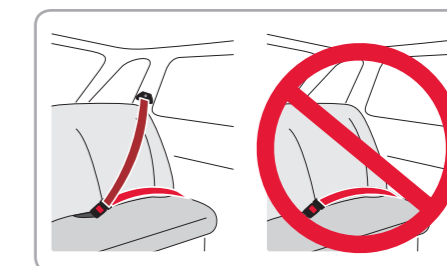


6. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

ODEPNUJÍ PÁSU DÍTĚTI:

1. Pro odepnutí pásu stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho zámku pásu.

DEMONTÁŽ:



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho pásu v automobilu.
2. Vyvlékněte diagonální pás z tmavě červeného držáku pásu 09 opěrky hlavy 14. **Pouze u způsobu instalace A (ISOFIT):**
3. Za účelem uvolnění upevnění ISOFIT stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 08 a vytáhněte rameno západky 07. Zopakujte tento postup s druhým ramenem západky ISOFIT 07.
4. Zatahněte za přestavovací pás 12, dokud se obě ramena západky ISOFIT 07 nebudou nacházet v poloze pro uchování.

► Nyní lze dětskou sedačku vyjmout.

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se neveze žádné dítě.

Za účelem uvolnění SICT 03 stiskněte uvolňovací tlačítko SICT 04 a odstraňte SICT 03.

LIKVIDACE:

Dodržujte prosím předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad


15 – 36 kg

(~4 - 12 roků)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

Návod k použití

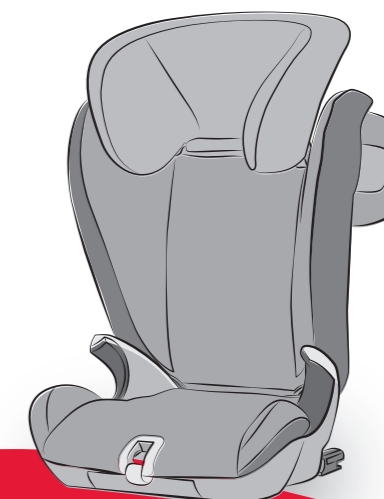

www.britax.eu

CZ

2000010049 14/08

